

ECA 100 ipro



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений, DN 100, стандартное исполнение

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0200

Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	78 м³/ч/92 м³/ч
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	-
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	6 Вт/8 Вт
I _{макс}	0,06 А
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	5 x 1,5 мм ²
Место установки	Потолок, Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7 кг
Номинальный диаметр	100 мм
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °С
Уровень звукового давления	27 дБ(А)/32 дБ(А)/Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства
Ассортимент	А
EAN	4012799842002

ECA 100 ipro

Характеристика

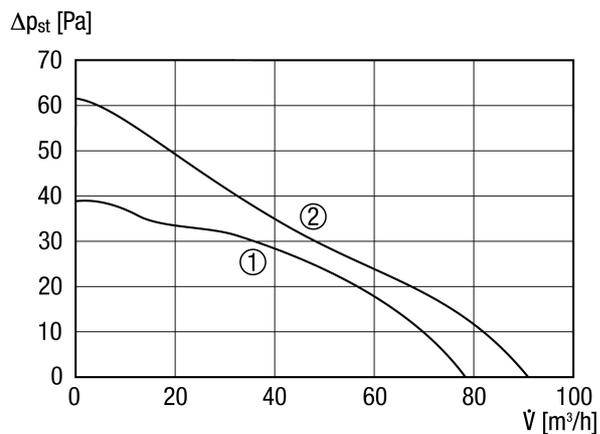

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

Размеры [мм]

- ① Кабельный ввод

