

## ECA 100 ipro F



## Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений с фотозлектроникой, DN 100

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0202

## Технические данные

Исполнение	Фотозлектроника
Объёмный расход	78 м³/ч/92 м³/ч
Регулируемая скорость вращения	-
Возможность реверса	-
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 В
Сетевая частота	50 Гц
Номинальная мощность	6 Вт/8 Вт
I <sub>макс</sub>	0,06 А
Степень защиты	IP X5
Подключение к сети	3 x 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Потолок, Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7 кг
Номинальный диаметр	100 мм
Температура транспортирующей среды при I <sub>Мах</sub>	40 °С
Время выбега	0 мин, 8 мин, 17 мин, 25 мин
Замедление включения	0 с, 50 с, 90 с, 120 с
Уровень звукового давления	27 дБ(А)/32 дБ(А)/Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства
Ассортимент	А
EAN	4012799842026

# ECA 100 ipro F

## Характеристика

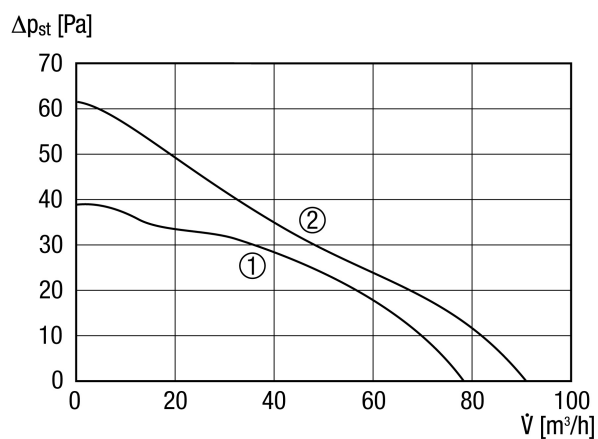

- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

## Размеры [мм]

- ① Кабельный ввод

