ИЗДЕЛИЕ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

WS 320 KBET

Номер артикула	0095.0227

Краткая информация

Высокоэффективные приборы централизованной вентиляции с вентиляторами EC и регулированием для поддержания постоянного объемного расхода, вкл. калорифер предварительного нагрева, байпас и энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник, линии приточного и вытяжного воздуха слева, объемный расход 80–320 м³/ч, диаметр присоединения 4 x DN 160, для присоединения спирально-навивных труб (заказываются в качестве принадлежностей) необходимо 4 вставных соединителя SVR 160 или отвод 90° B90-160, вкл. пульт управления RLS 1 WR, вкл. встроенный веб-сервер и приложение MAICO (air@home) для мобильного управления прибором, отчеты в режиме реального времени через веб-инструмент, сертификат DIBT и сертификат "пассивного дома", возможно подключение к KNX и EnOcean

Примеры применения

Дом с низким потреблением энергии, Жилое помещение

Технические данные

Объёмный расход	80 m³/h - 320 m³/h
SEC average	-40,2 kWh/(m²*a)
Класс энергоэффективности	A
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz / 60 Hz
SPI согласно DIN EN 13141-7 (A7)	0,17 Wh/m³
Потребление мощности согласно DIN EN 13141-7 (A7)	36 W
Потребление мощности в режиме ожидания	< 1 Вт
$I_{макс}$	11 A
Степень защиты	IP 40
Разрешение DIBT – Немецкого института строительной техники	да
Сертификат "пассивного дома"	да
Вид системы	центральная
Материал корпуса	Листовая сталь, с порошковым покрытием
Материал теплообменника	Пластмасса
Материал внутренней облицовки	Пластмасса EPP
Цвет	белый алюминий, типа RAL 9006
Вес	73 kg
Класс фильтра	G4/F7
Диаметр присоединений	160 mm
Диаметр присоединений слива конденсата	1 1/2" (клапан с фильтром)
Ширина	841 mm
Высота	857 mm
Глубина	598 mm
Температура транспортирующей среды при I_{Max}	-20 °C до 40 °C

WS 320 KBET

Макс. коэффициент эффективности рекуперации тепла согласно DIN EN 13141-7 (A7)	93 %
Конструкция теплообменника	Энтальпийный перекрестный противоточный теплообменник
Коэффициент влажности при использовании энтальпийного теплообменника согласно DIN EN 13141-7 (A2)	70 %
Мощность калорифера предварительного нагрева	1,8 kW
Байпас	да
Калорифер предварительного нагрева	встроен
Энтальпийный теплообменник	да
Схема защиты от замерзания	да
Летнее включение	ECO для вытяжного воздуха / ECO для приточного воздуха
Контроль фильтра	с управлением по времени
Регулирование датчиком влажности	встроен
Регулирование по датчику CO_2(опция)	SKD
Регулирование качества воздуха (опция)	EAQ 10/3
Подключение к KNX (опция)	K-SM
Интерфейс MODBUS	встроен
Блок управления входит в объем поставки	RLS 1 WR, App
Блок управления (опция)	RLS T1 WS
Встроенная радиосистема EnOcean (опция)	E-SM
Мобильное управление	да
Уровень звукового давления / распространение шума	36 dB(A) (Расстояние 1 м, звукопоглощение 10 м²)
Упаковочный комплект	1 штук
Ассортимент	K
GTIN (EAN)	4012799952275

Уровень звуковой мощности в октавном спектре

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Всего
L_{WA2} (dB(A))	19	29	39	40	38	30	20	20	44
L_{WA5} (dB(A))	35	35	34	33	37	28	15	15	42
L_{WA6} (dB(A))	40	44	46	45	46	29	19	16	52

L_{WA2}= Уровень звуковой мощности корпуса в дБ
L_{WA5}= Уровень звуковой мощности для свободного всасывания в дБ
L_{WA6}= Уровень звуковой мощности для свободного выпуска в дБ
L_{WA5}, L_{WA6} = уровень звукового давления в открытой среде. Измерено при работе на патрубках, обращенных в сторону помещения. L_{WA5} Патрубок для вытяжного воздуха, L_{WA6} Патрубок для приточного воздуха.
Режим работы: эталонный объемный расход 210 м³/ч, внешнее давление 50 Па

WS 320 KBET

Характеристика

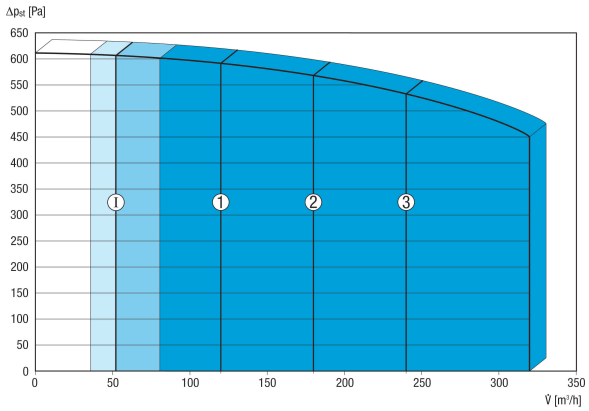

Приведенные цифры обозначают установленные ступени вентиляции ("заводские настройки").
1 = 120 м³/ч, пониженная вентиляция (RL)
2 = 180 м³/ч, номинальная вентиляция (NL)
3 = 240 м³/ч, интенсивная вентиляция (IL)
I = интервальный режим или режим защиты от влаги в зависимости от RL
Доступные индивидуальные настройки:
RL = 80 м³/ч - 320 м³/ч
NL = 80 м³/ч - 320 м³/ч
IL = 80 м³/ч - 320 м³/ч
Необходимое условие: RL < NL < IL!

Габаритный чертеж [mm]

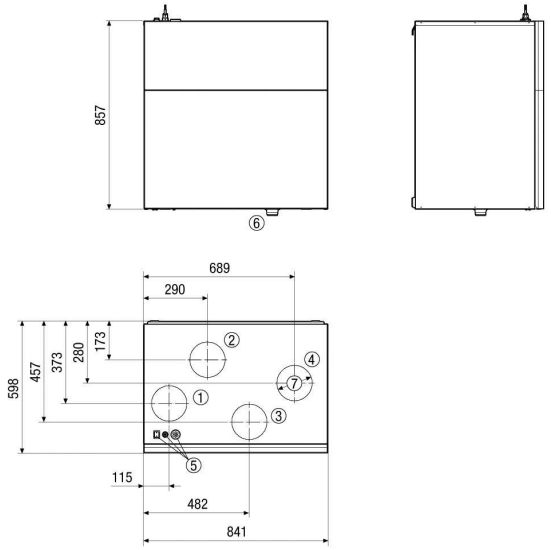

① Приточный воздух DN 160
② Вытяжной воздух DN 160
③ Наружный воздух DN 160
④ Удаляемый воздух DN 160
⑤ Переключатель прибора / электрическое подключение
⑥ Отвод конденсата
⑦ для вставного соединителя DN 160